



# COMUNE DI MENCONICO

## Provincia di Pavia

### "Intervento per la riduzione del rischio idrogeologico del Rio Fondegga in comune di Menconico (PV)"



#### PROGETTO DEFINITIVO

#### ANALISI NUOVI PREZZI

IL SINDACO  
Bertorelli Paolino D.G.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Sciamanna Sandro

IL RUP  
Bertorelli Paolino D.G.

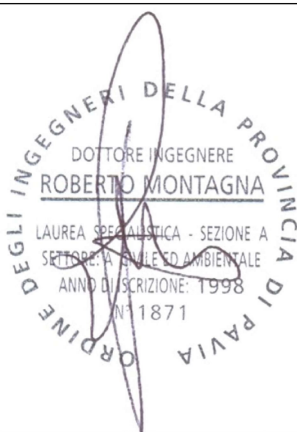

## Ebner Srl

Società Unipersonale Capitale sociale € 50.000 i.v.

Sede operativa: Via G. Mazzini 1, 27043 Broni (PV)

Tel/Fax 0385.51584

e-mail: direttivo@ebnersas.it - ebner@pec.it

Sito web: www.ebnersas.it



UNI EN ISO 9001-2015  
SGQ Certificato n. C2019-02916

Elaborato:	<b>ANP</b>	Pag.:	2	Autore:	D.G.	N. progetto:	2020EBS	Nome file:	2020EBS-Definitivo-ANP
------------	------------	-------	---	---------	------	--------------	---------	------------	------------------------

#### PIANO DI SVILUPPO CONTROLLO E REGISTRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

FASI DELLA PROGETTAZIONE	CONTROLLI E MODIFICHE			
	Rev. 0	Rev. 1	Rev. 2	Rev. 3
Progetto Preliminare	Marzo 2015			
Progetto Definitivo	Luglio 2021			
Progetto Esecutivo				
As. Built e Validazione e collaudo				
Perizia di variante				

A norma di legge il presente disegno non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi né utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta di questa società che ne detiene la proprietà

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
Nr. 1 NP.01	Pulizia di n.9 briglie in c.a. esistenti mediante la rimozione della vegetazione infestante (cespugli, rampicanti, arbusti e alberi ad alto fusto) e dello strato di materiale organico ed inorganico trasportato dalle acque, presenti in alveo e sulle sponde adiacenti, che comportano la riduzione della sezione di deflusso.					
	<b>E L E M E N T I:</b> (E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello (qt=2*9*8) di cui MDO= 80.092%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	144,000	39,28	5 '656,32	53,515	---
	(E) [NC.10.150.0010.b] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - da 70 a 120 HP - con operatore (qt=9*8) di cui MDO= 40.870%; MAT= 0.000%; ATT= 39.229%; ora	72,000	68,24	4 '913,28	46,485	---
	Sommano euro Spese Generali 13.50% * (10 569.60) euro			10 '569,60 1 '426,90	100,000	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (11 996.50) euro <b>T O T A L E euro / a corpo</b>			11 '996,50 1 '199,65 <b>13 '196,15</b>		
Nr. 2 NP.02	Fornitura, posa e successiva rimozione di ghiaia per la stabilizzazione della pista di cantiere nei tratti impercorribili a causa della totale mancanza di portanza del sottofondo.					
	<b>E L E M E N T I:</b> (E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello di cui MDO= 80.092%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	16,000	39,28	628,48	9,727	---
	(E) [NC.10.150.0010.b] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - da 70 a 120 HP - con operatore di cui MDO= 40.870%; MAT= 0.000%; ATT= 39.229%; ora	16,000	68,24	1 '091,84	16,898	---
	(E) [NC.10.050.0010.c] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t di cui MDO= 55.315%; MAT= 0.000%; ATT= 24.792%; ora	24,000	50,42	1 '210,08	18,728	---
	(E) [MC.01.040.0030.a] Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia - pezzatura 12/20 mm di cui MDO= 0.000%; MAT= 80.081%; ATT= 0.000%; m³	130,000	27,16	3 '530,80	54,646	---
	Sommano euro Spese Generali 13.50% * (6 461.20) euro			6 '461,20 872,26	100,000	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (7 333.46) euro <b>T O T A L E euro / a corpo</b>			7 '333,46 733,35 <b>8 '066,81</b>		
	Broni, Luglio 2021					
	<b>Il Tecnico</b> Ing. Roberto Montagna					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					